



NOWOCZESNA STODOŁA 80 m²

Parterowy dom szkieletowy w naturalnym otoczeniu

8,0 × 10,0 m | dach 40° | 2 pokoje | 2-4 osoby

ZAŁOŻENIA

**80,0 m²**

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

67,8 m²

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

8 × 10 m

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


40°

KĄT DACHU

PROGRAM FUNKCJONALNY

- salon z kuchnią i jadalnią - 33,5 m²
- sypialnia główna - 16,4 m²
- pokój - 6,2 m²
- łazienka z prysznicem - 6,8 m²
- połączony wiatrołap i hol - 4,9 m²
- zadaszony taras przy południowym szczycie

RZUT PARTERU

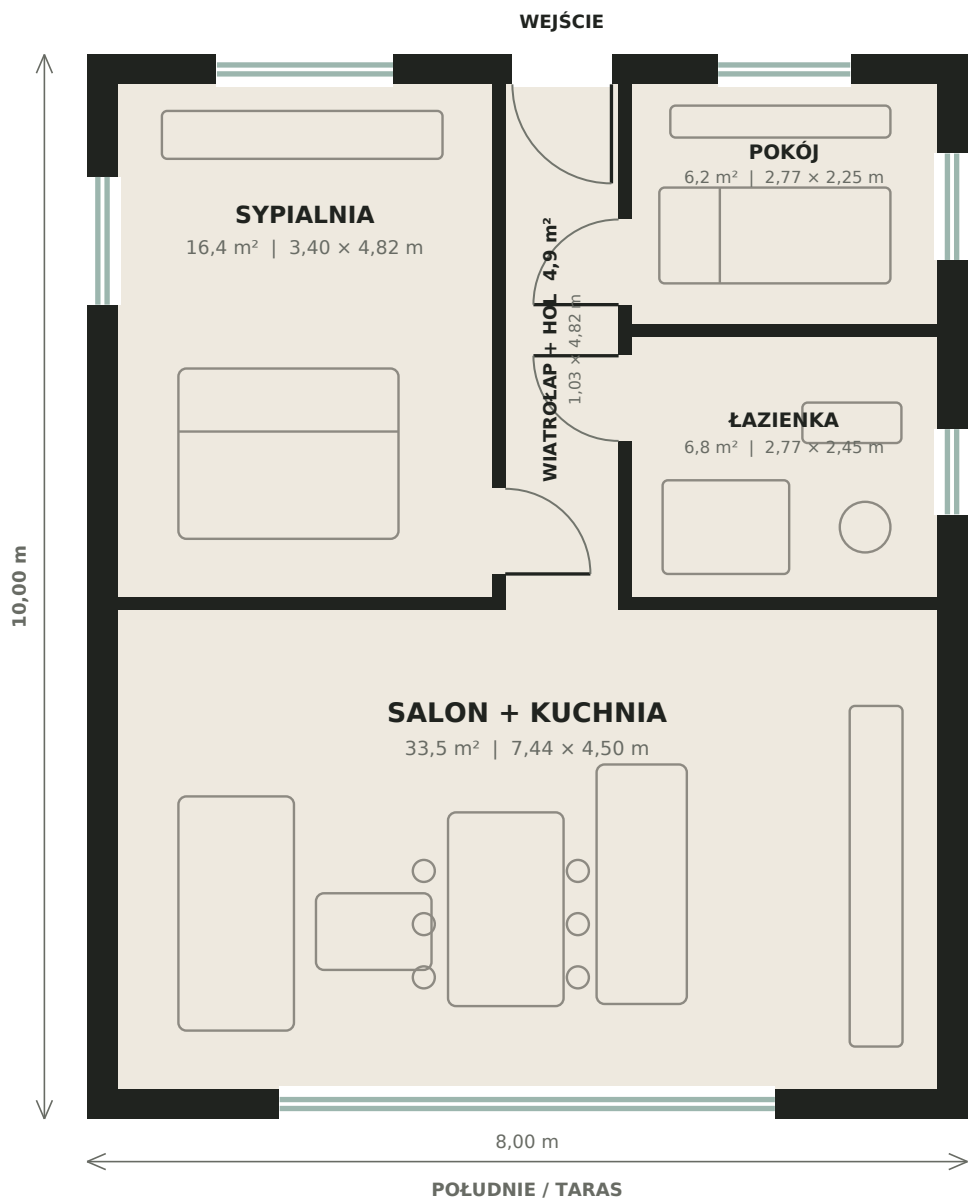

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

01	Salon + kuchnia	33,5 m ²
02	Sypialnia	16,4 m ²
03	Pokój	6,2 m ²
04	Łazienka	6,8 m ²
05	Wiatrołap + hol	4,9 m ²

RAZEM UŻYTKOWA **67,8 m²**

Założenia domu szkieletowego

KONSTRUKCJA

Drewno C24 lub KVH, rozstaw słupków według obliczeń. Stężenie płytami konstrukcyjnymi. Prefabrykacja panelowa skraca montaż i poprawia powtarzalność.

FUNDAMENT

Płyta fundamentowa izolowana lub ławy z podłogą na gruncie - wariant zależny od geotechniki. Ciągłość izolacji termicznej przy cokole.

DACH

Dach dwuspadowy 40°, blacha na rąbek stojący, szczelina wentylowana. Izolacja w połaci oraz warstwa instalacyjna od strony wnętrza.

ELEWACJA

Pionowa deska termowana na ruszcie wentylowanym oraz wybrane pasy czarnej okładziny. Ciągłość rusztu, okładziny i obróbek na całej elewacji.

INSTALACJE

Pompa ciepła powietrze-woda lub układ elektryczny z klimatyzatorem, ogrzewanie podłogowe, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

ENERGIA I KOMFORT

U ściany 0,15 W/m²K. Przesłony południowego szklenia, szczelność powietrzna i analiza przegrzewania są kluczowe.















